２ドア２室独立タイプ

No.	名　　称	数量	仕　　様	No.	名　　称	数量	仕　　様
1	電源ランプ	1	白色	10	断熱材	1式	ガラスウール
2	温調計	2	デジタル表示	11	本体（外装）	1式	SUS430 t0.8
3	タイマー	2	アナログタイマー	12	スパージ管カバー	2式	SUS430 t0.8
4	運転・終了ランプ	各2	青色・赤色	13	スチームパイプ	4	20A
5	操作ＳＷ(ON,OFF)	各2		14	タラップ	2	可変式
6	ブザー	2		15	ドアパッキン	1式	シリコン
7	ダンパー	2		16	給気口	1	20A
8	ダンパーつまみ	2	樹脂	17	内装	1式	SUS430 t1.0
9	扉	1式	SUS430 t0.8				

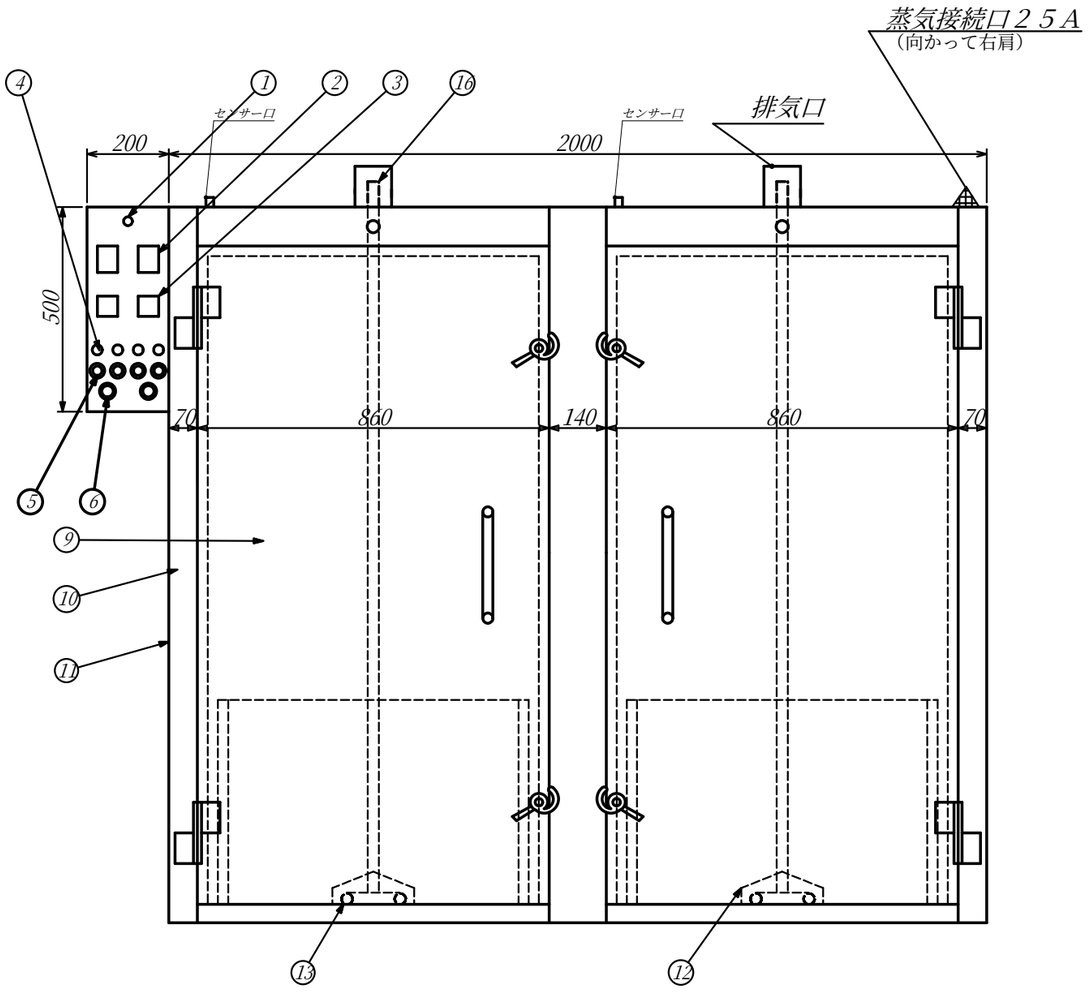

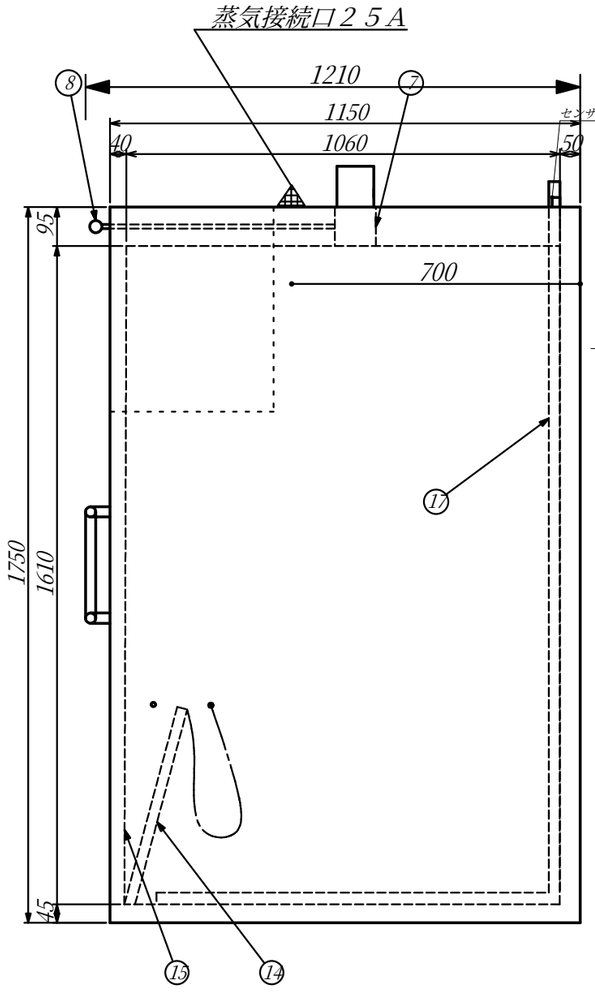

標準１６段2列　ステンレス網　４９０×３９０

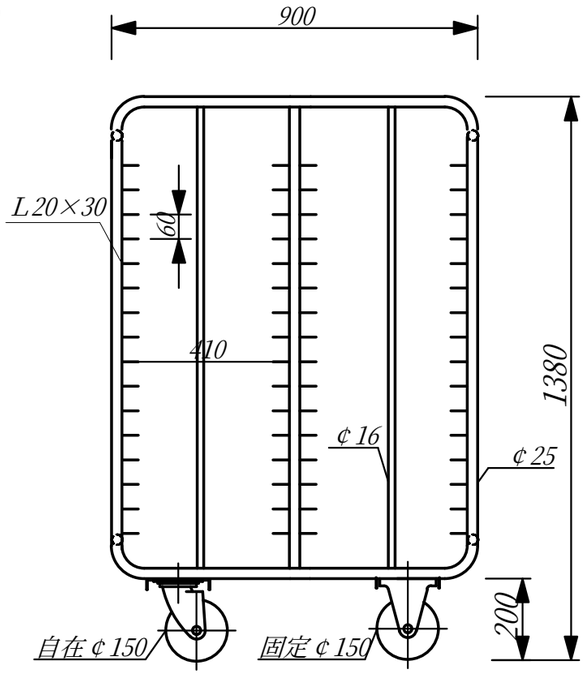

ステンレス網差し台車
※９００×６７０×１３８０H
奥行き　６７０ﾐﾘ

蒸気消費量１２０ｋｇ／ｈ（初期２００ｋｇ／ｈ必要）
電磁弁によるバイパス配管（25A）

スパージ穴径＝3.2の場合＜18ヶ/1本×4本＞

スパージ穴径＝4.0の場合＜12ヶ/1本×4本＞

SDS－１２S					
図　名	台車式独立二連式蒸気蒸し庫				
図　番		尺　度	1/6		
製図年月日	'06.01.25	製図者印	T.K	承認印	

株式会社サンコー製作所